



*Fiorenzato*

THE ORIGIN OF GRINDERS



# LA NOSTRA STORIA.



**1936** - A 26 anni Pietro Fiorenzato fonda l'omonima azienda, con sede a Mestre.

**1940** - La Seconda Guerra mondiale  
**1945** ha messo a dura prova l'azienda: dapprima Fiorenzato è stata costretta a convertire la propria produzione, in un secondo momento la fabbrica è stata distrutta durante un bombardamento.

**1948** - Fiorenzato realizza il primo macinacaffè da banco. Il 1948 segna l'inizio di una nuova era per il mercato dei macinadosatori in Italia, e Fiorenzato ne è il principale protagonista.

**1949** - Termina la ricostruzione della fabbrica. Una rinascita che spinge Pietro Fiorenzato a mettere in campo tutte le sue energie per far ripartire la produzione.

**1988** - Fiorenzato diventa leader di mercato e segna l'inizio di una nuova era per l'azienda e i suoi dipendenti.

**Anni '90** - Fiorenzato inizia un percorso di diversificazione della propria offerta, ed è tra le prime aziende ad intuire l'enorme potenziale legato all'innovazione tecnologica.

**2005** - La conduzione dell'azienda passa ai nipoti, concentrandosi sull'innovazione, sulla ricerca e sull'applicazione di nuove tecnologie.

**2009** - Viene introdotto il primo macinadosatore on demand. Caffè sempre macinato all'istante, meno sprechi e conservazione ottimale degli aromi, questi sono solo alcuni dei vantaggi di questo nuovo prodotto.

**2017** - Fiorenzato presenta il modello smart XGi, implementato grazie all'innovativo brevetto posseduto dall'azienda.

**2019** - Fiorenzato si trasferisce nella nuova sede a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia. Ciò permette di implementare la produzione e aumentare gli spazi di stoccaggio.

# TECNOLOGIE AVANZATE, PER OFFRIRE PRESTAZIONI SUPERIORI.

Percorrere i tempi, offrire per primi le soluzioni richieste dal mercato, sfruttare la tecnologia per garantire un risultato in tazza perfetto: l'innovazione ha permesso a Fiorenzato di progettare macinadosatori **sempre più evoluti ed efficienti**, garantendo **prestazioni eccezionali e facilità di utilizzo**.

Il segreto?

**Trasferire la tecnologia dei macinatori industriali a quelli da bar.**

Ogni macinadosatore è in grado di **assicurare precisione e costanza assolute, diminuire i consumi, lavorare in modo silenzioso e offrire una eccezionale affidabilità** anche in caso di utilizzo prolungato.



# XGi

## LA MIGLIORE TECNOLOGIA SU MISURA PER IL TUO BAR.

Per ottenere un espresso di qualità bisogna rispettare alcune basilari ma importanti regole. Una di queste è il **mantenimento di una dose di caffè costante**. Per questo Fiorenzato ha brevettato XGi, il macinadosatore che permette di **impostare una sola volta l'esatta quantità di caffè desiderato**, calcolandola in grammi e garantendo dosature sempre perfette.

Qual è il segreto? Grazie alla **cella di carico** collocata nella parte inferiore dei macinacaffè XGi e a un software che registra ed elabora i dati, **ogni dose contiene l'esatta quantità di caffè richiesta e garantisce un risultato in tazza sempre perfetto**.

-  **Meno sprechi**, perché consente di regolare in modo esatto la quantità di caffè da macinare.
-  **Controllo costante dei grammi macinati**, perché il software monitora il peso anche quando la macchina è in stand-by.
-  **Maggiore precisione e qualità**, perché la grammatura di ogni singola dose è sempre uguale.
-  **Estrema facilità di utilizzo**, perché il barista deve indicare una sola volta quanti grammi di caffè vuole ottenere.




# LINEA PRO



Facilità di estrazione della camera di macinatura



Nessuna variazione granulometrica



Manutenzione e pulizia più veloci e semplici



Ritenzione ridotta fino al 50% rispetto ai modelli precedenti



Fiorenzato presenta la prima gamma di macinadosatori professionali dotati di camera estraibile a sgancio rapido.

Una piccola rivoluzione che permette di gestire gli spazi dedicati alla macinatura del caffè in modo semplice, intuitivo e rapido.

Infatti basta sganciare le due leve situate ai lati del macinacaffè per estrarre agilmente la camera di macinatura, senza modificare la distanza tra le macine.


**MACINIAMO  
QUALITÀ.**



Fiorenzato è l'unica azienda a produrre le macine utilizzando un materiale destinato appositamente all'uso alimentare. Si tratta dell'acciaio M340, che ha caratteristiche eccezionali:

- sicurezza garantita per uso alimentare;
- alta resistenza alla corrosione e all'usura;
- elevata tenacità;
- ottima lucidità.

Le nostre macine vengono lavorate interamente da un unico macchinario a controllo numerico. Ciò permette di produrre le macine in un'unica fase, garantendo così una perfetta ripetibilità e performance di altissima qualità per ogni macina.

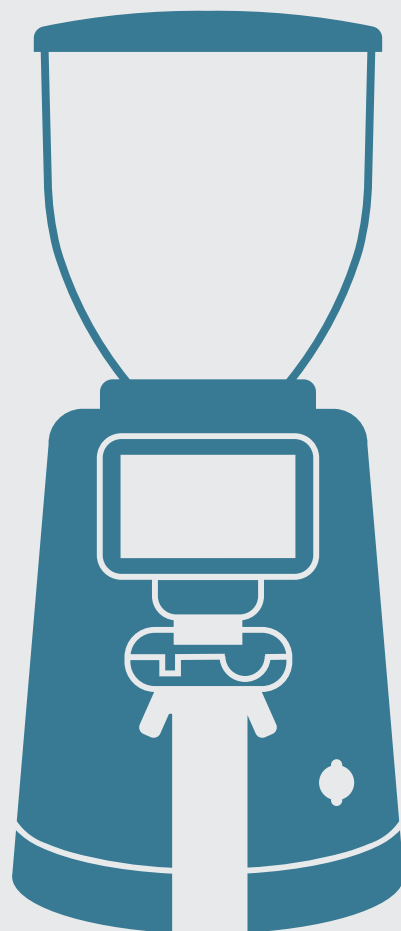

# **Macinadosatori elettronici XGi**

**La linea più tecnologica di Fiorenzato.**

## Macinadosatori elettronici XGi



### F64 E XGi

Con macine piane da 64 mm e potenza di 350 Watt.



### F64 EVO XGi

Con macine da 64 mm e ventola di raffreddamento automatica.



### F83 E XGi

Con macine piane da 83 mm e capacità di 1350-1550 giri al minuto.



### F71 EK XGi

Con macine coniche da 71mm e potenza di 850 Watt.

Nel settore dei macinadosatori on demand per bar e ristoranti, la linea **XGi** rappresenta la **massima espressione tecnologica di Fiorenzato**. Grazie a un **brevetto di proprietà dell'azienda**, precisione, efficienza e facilità d'uso sono il vero marchio di fabbrica di tutti i modelli XGi. Il segreto? Con i macinadosatori elettronici XGi, **la quantità di caffè erogato** – calcolata in grammi e impostata una sola volta – **rimane sempre costante**, in modo da garantire dosature esatte, evitare gli sprechi e offrire un risultato in tazza sempre perfetto. Inoltre, l'intera gamma è disponibile nella versione Pro, con camera di macinatura estraibile in modo semplice e veloce, per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione.





# F64 E XGi

Con macine piane da 64 mm  
e potenza di 350 Watt.

Regolazione delle dosi: **in grammi**

Regolazione macinatura micrometrica con ghiera: **continua**

Verniciatura: **standard**

Forcella: **regolabile, con appoggio**

Potenza: **350 watt**

Tipo di macine: **piane**

Diametro macine: **Ø 64 mm**

Giri macine: **1350/min (50 Hz) – 1550/min (60 Hz)**

Capacità tramoggia: **1,5 kg**

Peso netto: **15,2 kg**

Dimensioni: **255x635x320 mm**

Consumi consigliati: **fino a 2 kg al giorno**

Durata macine: **400 kg (x 4 se Red Speed)**

## OPTIONAL

### PRO



## COLORI DISPONIBILI



Nero Opaco RAL 9017    Nero RAL 9017    Grigio RAL 9006    Bianco RAL 9003    Bianco Perla RAL 1013    Rosso RAL 3002

## CERTIFICAZIONI



# F64 EVO XGi

Con macine da 64 mm  
e ventola di raffreddamento automatica.

Regolazione delle dosi: **in grammi**

Regolazione macinatura micrometrica con ghiera: **continua**

Verniciatura: **standard**

Forcella: **regolabile, con appoggio**

Potenza: **350 watt**

Tipo di macine: **piane**

Diametro macine: **Ø 64 mm**

Giri macine: **1350/min (50 Hz) – 1550/min (60 Hz)**

Capacità tramoggia: **1,5 kg**

Peso netto: **15,3 kg**


Dimensioni: **255x635x320 mm**

Consumi consigliati: **fino a 3 kg al giorno**

Durata macine: **400 kg (x 4 se Red Speed)**

## OPTIONAL

### PRO



**NOTA:** La ventola di raffreddamento del motore si attiva elettronicamente.

## COLORI DISPONIBILI



**Nero Opaco** RAL 9017   **Nero** RAL 9017   **Grigio** RAL 9006   **Bianco** RAL 9003   **Bianco Perla** RAL 1013   **Rosso** RAL 3002

## CERTIFICAZIONI



# F83 E XGi

Con macine piane da 83 mm  
e capacità di 1350-1550 giri al minuto.

Regolazione delle dosi: **in grammi**

Regolazione macinatura micrometrica con ghiera: **continua**

Verniciatura: **standard**

Forcella: **regolabile, con appoggio**

Potenza: **650 watt**

Tipo di macine: **piane**

Diametro macine: **Ø 83 mm**

Giri macine: **1350/min (50 Hz) – 1550/min (60 Hz)**

Capacità tramoggia: **1,5 kg**

Peso netto: **18,6 kg**


Dimensioni: **255x700x310 mm**

Consumi consigliati: **fino a 7 kg al giorno**

Durata macine: **600 kg (x 4 se Red Speed)**

## OPTIONAL

### PRO



## COLORI DISPONIBILI



## CERTIFICAZIONI



# F71 EK XGi

Con macine coniche da 71mm  
e potenza di 850 Watt.

Regolazione delle dosi: **in grammi**

Regolazione macinatura micrometrica con ghiera: **continua**

Verniciatura: **standard**

Forcella: **regolabile, con appoggio**

Potenza: **850 watt**

Tipo di macine: **coniche**

Diametro macine: **Ø 71 mm**

Giri macine: **300/min (50 Hz) – 300/min (60 Hz)**

Capacità tramoggia: **1,5 kg**

Peso netto: **25 kg**

Dimensioni: **255x700x310 mm**

Consumi consigliati: **fino a 14 kg al giorno**

Durata macine: **1200 kg (x 4 se Red Speed)**

## OPTIONAL

PRO



**NOTA:** La ventola di raffreddamento del motore si attiva elettronicamente.

## COLORI DISPONIBILI




**Nero Opaco** RAL 9017   **Nero** RAL 9017   **Grigio** RAL 9006   **Bianco** RAL 9003   **Bianco Perla** RAL 1013   **Rosso** RAL 3002

## CERTIFICAZIONI



XGi

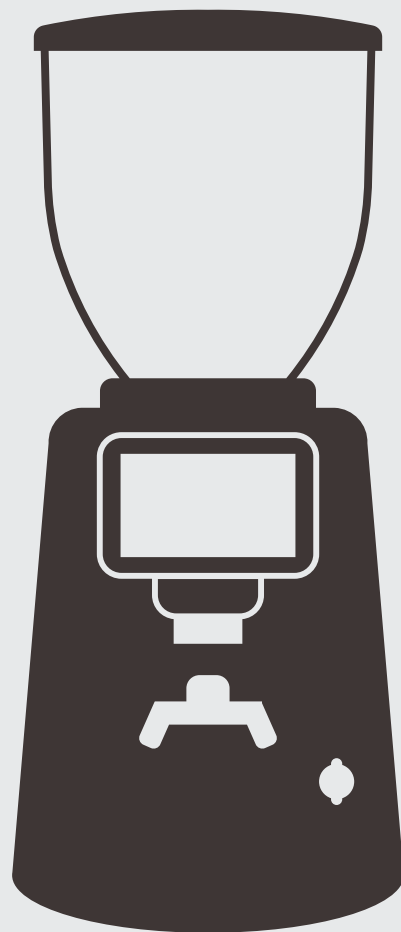

# Macinacaffè on demand

Macinatura istantanea per un caffè sempre fresco.

## On demand



### F4 E

Con macine piane da 58 mm e potenza di 250 Watt.



### F64 E

Con macine piane da 64 mm e potenza di 350 Watt.



### F64 EVO

Con macine piane da 64 mm e ventola di raffreddamento automatica.



### F83 E

Con macine piane da 83 mm e potenza di 650 Watt.



### F63 EK

Con macine coniche da 63 mm e potenza di 850 Watt.



### F71 EK

Con macine coniche da 71 mm e potenza di 850 Watt.

I macinacaffè on demand Fiorentato offrono **display LCD touchscreen con schermo a colori** ancora più grandi e intuitivi. Questo consente di visualizzare facilmente le statistiche di consumo del caffè e di **controllare lo stato di usura delle macine**. La macinatura è istantanea e la regolazione delle dosi avviene elettronicamente, così da garantire l'esatta grammatura del caffè utilizzato. Le dosi possono essere singole o doppie e sono regolabili indipendentemente le une dalle altre. Inoltre, la gamma è disponibile nella **versione Pro**, con camera di **macinatura estraibile in modo semplice e veloce**, per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione.



# F4 E

## Con macine piane da 58 mm e potenza di 250 Watt.

Regolazione macinatura micrometrica con ghiera: **continua**

Verniciatura: **standard**

Regolazione delle dosi: **in secondi**

Potenza: **250 watt**

Tipo di macine: **piane**

Diametro macine: **Ø 58 mm**

Giri macine: **1400/min (50 Hz) – 1600/min (60 Hz)**

Capacità tramoggia: **500 g**

Peso netto: **9 kg**

Dimensioni: **169x473x240 mm**

Consumi consigliati: **fino a 1 kg al giorno**

Durata macine: **250 kg**

### OPTIONAL



### COLORI DISPONIBILI



### CERTIFICAZIONI



# F64 E

Con macine piane da 64 mm  
e potenza di 350 Watt.

Regolazione macinatura micrometrica con ghiera: **continua**

Verniciatura: **standard**

Regolazione delle dosi: **in secondi**

Potenza: **350 watt**

Tipo di macine: **piane**

Diametro macine: **Ø 64 mm**

Giri macine: **1350/min (50Hz) - 1550/min (60 Hz)**

Capacità tramoggia: **1,5 g**

Peso netto: **13 kg**


Dimensioni: **230x615x270 mm**

Consumi consigliati: **fino a 2 kg al giorno**

Durata macine: **400 kg (x 4 se Red Speed)**

## OPTIONAL

PRO



## COLORI DISPONIBILI



Nero Opaco RAL 9017    Nero RAL 9017    Grigio RAL 9006    Bianco RAL 9003    Bianco Perla RAL 1013    Rosso RAL 3002

## CERTIFICAZIONI



On demand



# F64 EVO

Con macine piane da 64 mm  
e ventola di raffreddamento automatica.

Regolazione macinatura micrometrica con ghiera: **continua**

Verniciatura: **standard**

Forcella: **regolabile, con appoggio**

Regolazione delle dosi: **in secondi**

Potenza: **350 watt**

Tipo di macine: **piane**

Diametro macine: **Ø 64 mm**

Giri macine: **1350/min (50 Hz) – 1550/min (60 Hz)**

Capacità tramoggia: **1,5 kg**

Peso netto: **13 kg**


Dimensioni: **230x615x270 mm**

Consumi consigliati: **fino a 3 kg al giorno**

Durata macine: **400 kg (x 4 se Red Speed)**

## OPTIONAL

PRO



**NOTA:** La ventola di raffreddamento del motore si attiva elettronicamente.

## COLORI DISPONIBILI



**Nero Opaco** RAL 9017   **Nero** RAL 9017   **Grigio** RAL 9006   **Bianco** RAL 9003   **Bianco Perla** RAL 1013   **Rosso** RAL 3002

## CERTIFICAZIONI



On demand

# F83 E

Con macine piane da 83 mm  
e potenza di 650 Watt.

Regolazione macinatura micrometrica con ghiera: **continua**

Verniciatura: **standard**

Forcella: **regolabile, con appoggio**

Regolazione delle dosi: **in secondi**

Potenza: **650 watt**

Tipo di macine: **piane**

Diametro macine: **Ø 83 mm**

Giri macine: **1350/min (50 Hz) – 1550/min (60 Hz)**

Capacità tramoggia: **1,5 kg**

Peso netto: **15 kg**


Dimensioni: **230x670x270 mm**

Consumi consigliati: **fino a 7 kg al giorno**

Durata macine: **600 kg (x 4 se Red Speed)**

## OPTIONAL

PRO



## COLORI DISPONIBILI



Nero Opaco RAL 9017    Nero RAL 9017    Grigio RAL 9006    Bianco RAL 9003    Bianco Perla RAL 1013    Rosso RAL 3002

## CERTIFICAZIONI



# F63 EK

Con macine coniche da 63 mm  
e potenza di 850 Watt.

Regolazione macinatura micrometrica con ghiera: **continua**

Verniciatura: **standard**

Forcella: **regolabile, con appoggio**

Regolazione delle dosi: **in secondi**

Potenza: **850 watt**

Tipo di macine: **coniche**

Diametro macine: **Ø 63 mm**

Giri macine: **300/min (50 Hz) – 300/min (60 Hz)**

Capacità tramoggia: **1,5 kg**


Peso netto: **20 kg**

Dimensioni: **2230x670x270 mm**

Consumi consigliati: **fino a 8 kg al giorno**

Durata macine: **900 kg (x 4 se Red Speed)**

## OPTIONAL

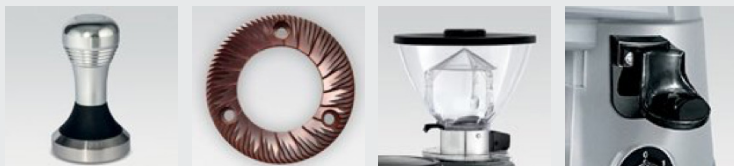

## COLORI DISPONIBILI



## CERTIFICAZIONI



**NOTA:** La ventola di raffreddamento del motore si attiva elettronicamente.



# F71 EK

Con macine coniche da 71 mm  
e potenza di 850 Watt.

Regolazione macinatura micrometrica con ghiera: **continua**

Verniciatura: **standard**

Forcella: **regolabile, con appoggio**

Regolazione delle dosi: **in secondi**

Potenza: **850 watt**

Tipo di macine: **coniche**

Diametro macine: **Ø 71 mm**

Giri macine: **300/min (50 Hz) – 300/min (60 Hz)**

Capacità tramoggia: **1,5 kg**

Peso netto: **20 kg**


Dimensioni: **230x670x270 mm**

Consumi consigliati: **fino a 14 kg al giorno**

Durata macine: **1200 kg (x 4 se Red Speed)**

## OPTIONAL

PRO



## COLORI DISPONIBILI



Nero Opaco RAL 9017    Nero RAL 9017    Grigio RAL 9006    Bianco RAL 9003    Bianco Perla RAL 1013    Rosso RAL 3002

## CERTIFICAZIONI



**NOTA:** La ventola di raffreddamento del motore si attiva elettronicamente.





## **Macinadosatore filtro**

**L'alternativa perfetta per gli amanti del caffè filtro.**

## Macinadosatore filtro



### **F4 F**

Con macine da 64 mm  
e potenza di 250 Watt.

Il macinadosatore **F4 F** è stato pensato per i **diversi metodi di estrazione del caffè**, come ad esempio il **caffè filtro**, che richiedono macinature differenti da quella utilizzata per l'espresso.



# F4 F

## Macinadosatore filtro.

Regolazione macinatura micrometrica con ghiera: **continua**

Verniciatura: **standard**

Potenza: **250 watt**

Tipo di macine: **piane**

Diametro macine: **Ø 64 mm**

Giri macine: **1350/min (50 Hz) – 1550/min (60 Hz)**

Regolazione delle dosi: **in secondi – 3 programmi memorizzabili**

Capacità tramoggia: **250 g**

Capacità contenitore caffè macinato: **100 g**

Peso netto: **8 kg**

Dimensioni: **169x473x240 mm**

Consumi consigliati: **fino a 1 kg al giorno**

Durata macine: **400 kg (x 4 se Red Speed)**


### COLORI DISPONIBILI



Nero Opaco RAL 9017   Nero RAL 9017   Grigio RAL 9006   Bianco RAL 9003   Bianco Perla RAL 1013   Rosso RAL 3002

### CERTIFICAZIONI



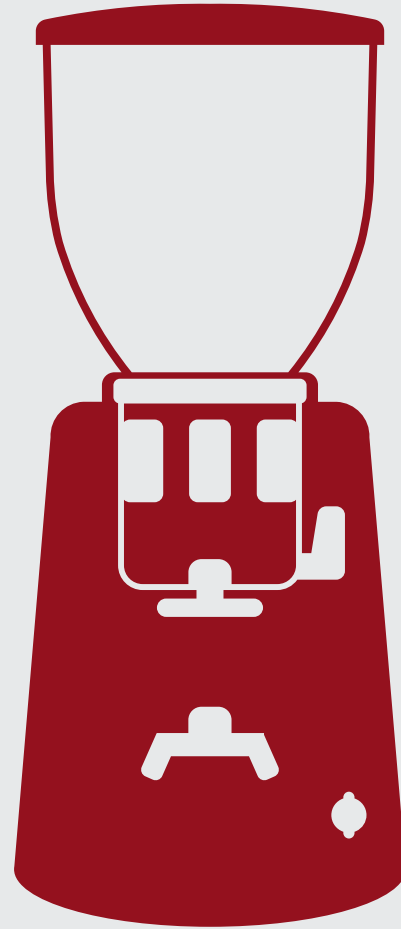

# Macinacaffè tradizionali

Qualità e affidabilità che durano nel tempo.



## Macinadosatori tradizionali



### F4 A

Con macine piane da 58 mm e potenza di 250 Watt.



### F5

Con macine piane da 64 mm e potenza di 350 Watt.



### F6

Con macine piane da 83 mm e potenza di 850 Watt.



### F63 AK

Con macine coniche da 63 mm e potenza di 850 Watt.



### F71 AK

Con macine coniche da 71 mm e potenza di 850 Watt.

I **macinadosatori** Fiorenzato sono realizzati in metallo pressofuso verniciato e offrono una regolazione della macinatura micrometrica e continua. Sono estremamente robusti e versatili, disponibili in 3 diversi modelli: manuali, automatici e con timer. Inoltre, alcuni modelli della gamma sono disponibili nella **versione Pro**, con camera di macinatura estraibile in modo semplice e veloce, per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione.



# F4 A

## Con macine piane da 58 mm e potenza di 250 Watt.

Modello A: con microinterruttore per riempimento automatico del dosatore

Regolazione macinatura micrometrica con ghiera: **continua**

Verniciatura: **standard**

Forcella: **standard**

Potenza: **250 watt**

Tipo di macine: **piane**

Diametro macine: **Ø 58 mm**

Giri macine: **1400/min (50 Hz) – 1600/min (60 Hz)**

Regolazione dose per battuta: **5,5 – 10 g**

Capacità tramoggia: **500 g**

Capacità dosatore: **200 g**

Peso netto: **10 kg**

Dimensioni: **169x473x240 mm**

Consumi consigliati: **fino a 1 kg al giorno**

Durata macine: **250 kg**

### OPTIONAL



### COLORI DISPONIBILI



### CERTIFICAZIONI



# F5 A

## Con macine piane da 64 mm e potenza di 350 Watt.

Modello A: con microinterruttore per riempimento automatico del dosatore

Modello T: con timer

Modello M: con interruttore manuale

Regolazione macinatura micrometrica con ghiera: **continua**

Verniciatura: **standard**

Forcella: **standard**

Potenza: **350 watt**

Tipo di macine: **piane**

Diametro macine: **Ø 64 mm**

Giri macine: **1350/min (50 Hz) – 1550/min (60 Hz)**

Regolazione dose per battuta: **5,5 – 10 g**

Capacità tramoggia: **1,5 kg**

Capacità dosatore: **250 g**

Peso netto: **14 kg**


Dimensioni: **230x615x270 mm**

Consumi consigliati: **fino a 2 kg al giorno**

Durata macine: **400 kg (x 4 se Red Speed)**

### OPTIONAL

PRO



### COLORI DISPONIBILI



### CERTIFICAZIONI



#### NOTA:

**Modello A:** con microinterruttore per riempimento automatico del dosatore

**Modello T:** con timer

**Modello M:** con interruttore manuale



# F6 A

## Con macine piane da 83 mm e potenza di 850 Watt.

Modello A: con microinterruttore per riempimento automatico del dosatore

Modello T: con timer

Modello M: con interruttore manuale

Regolazione macinatura micrometrica con ghiera: **continua**

Verniciatura: **standard**

Forcella: **standard**

Potenza: **650 watt**

Tipo di macine: **piane**

Diametro macine: **Ø 83 mm**

Giri macine: **1400/min (50 Hz) – 1600/min (60 Hz)**

Regolazione dose per battuta: **5,5 – 10 g**

Capacità tramoggia: **1,5 kg**

Capacità dosatore: **250 g**

Peso netto: **16 kg**


Dimensioni: **230x670x270 mm**

Consumi consigliati: **fino a 6 kg al giorno**

Durata macine: **600 kg (x 4 se Red Speed)**

### OPTIONAL

PRO



### COLORI DISPONIBILI



### CERTIFICAZIONI



NOTA:

Modello A: con microinterruttore per riempimento automatico del dosatore

Modello T: con timer

Modello M: con interruttore manuale



# F63 AK

Con macine coniche da 63 mm e potenza di 850 Watt.

Modello A: con microinterruttore per riempimento automatico del dosatore

Regolazione macinatura micrometrica con ghiera: **continua**

Verniciatura: **standard**

Forcella: **standard**

Potenza: **850 watt**

Tipo di macine: **coniche**

Diametro macine: **Ø 63 mm**

Giri macine: **300/min (50 Hz) – 300/min (60 Hz)**

Regolazione dose per battuta: **5,5 – 10 g**

Capacità tramoggia: **1,5 kg**

Capacità dosatore: **250 g**


Peso netto: **21 kg**

Dimensioni: **230x670x270 mm**

Consumi consigliati: **fino a 8 kg al giorno**

Durata macine: **900 kg (x 4 se Red Speed)**

## OPTIONAL

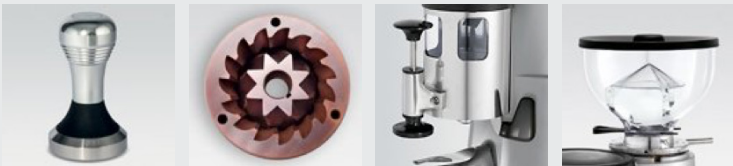

## COLORI DISPONIBILI



## CERTIFICAZIONI



**NOTA:** La ventola di raffreddamento si attiva tramite termostato.



# F71 AK

Con macine coniche da 71 mm e potenza di 850 Watt.

Modello A: con microinterruttore per riempimento automatico del dosatore

Regolazione macinatura micrometrica con ghiera: **continua**

Verniciatura: **standard**

Forcella: **standard**

Potenza: **850 watt**

Tipo di macine: **coniche**

Diametro macine: **Ø 71 mm**

Giri macine: **450/min (50 Hz) – 500/min (60 Hz)**

Regolazione dose per battuta: **5,5 – 10 g**

Capacità tramoggia: **1,5 kg**

Capacità dosatore: **250 g**

Peso netto: **21 kg**



Dimensioni: **30x670x270 mm**

Consumi consigliati: **fino a 14 kg al giorno**

Durata macine: **1200 kg (x 4 se Red Speed)**

## OPTIONAL

PRO



## COLORI DISPONIBILI



## CERTIFICAZIONI



**NOTA:** La ventola di raffreddamento si attiva tramite termostato.



## Macinacaffè drogheria



### F5 D

Con macine piane da 64 mm  
e potenza di 350 Watt.



### F6 D

Con macine piane da 83 mm  
e potenza di 650 Watt.



### F71 DK

Con macine coniche da 71 mm  
e potenza di 850 Watt.



### F4 ECO

Con macine piane da 58 mm  
e potenza di 250 Watt.

I **macinacaffè drogheria** offrono una macinatura istantanea e ogni macchina è dotata di portasacchetti. Inoltre, questa linea consente di non riscaldare eccessivamente il caffè macinato, preservando la consistenza degli aromi e garantendo prestazioni eccellenti che durano nel tempo.



# F5 D

**Con macine piane da 64 mm  
e potenza di 350 Watt.**

Modello T: **con timer**

Modello M: **con interruttore manuale**

Regolazione macinatura micrometrica con ghiera: **continua**

Verniciatura: **standard**

Porta sacchetto: **standard**

Potenza: **350 watt**

Tipo di macine: **piane**

Diametro macine: **Ø 64 mm**

Giri macine: **1350/min (50 Hz) – 1550/min (60 Hz)**

Capacità tramoggia: **1,5 kg**

Peso netto: **13 kg**

Dimensioni: **230x615x270 mm**

Consumi consigliati: **fino a 2 kg al giorno**

Durata macine: **400 kg (x 4 se Red Speed)**

## OPTIONAL



## COLORI DISPONIBILI



## CERTIFICAZIONI



## NOTA:

**Modello T:** con timer

**Modello M:** con interruttore manuale





# F6 D

**Con macine piane da 83 mm  
e potenza di 650 Watt.**

Modello T: **con timer**

Modello M: **con interruttore manuale**

Regolazione macinatura micrometrica con ghiera: **continua**

Verniciatura: **standard**

Porta sacchetto: **standard**

Potenza: **650 watt**

Tipo di macine: **piane**

Diametro macine: **Ø 83 mm**

Giri macine: **1400/min (50 Hz) – 1600/min (60 Hz)**

Capacità tramoggia: **1,5 kg**

Peso netto: **15,5 kg**

Dimensioni: **230x670x270 mm**

Consumi consigliati: **fino a 6 kg al giorno**

Durata macine: **600 kg (x 4 se Red Speed)**

## OPTIONAL



## COLORI DISPONIBILI



## CERTIFICAZIONI



## NOTA:

**Modello T:** con timer

**Modello M:** con interruttore manuale



# F71 DK

Con macine coniche da 71 mm  
e potenza di 850 Watt.

Modello T: con timer

Modello M: con interruttore manuale

Regolazione macinatura micrometrica con ghiera: **continua**

Verniciatura: **standard**

Porta sacchetto: **standard**

Potenza: **850 watt**

Tipo di macine: **coniche**

Diametro macine: **Ø 71 mm**

Giri macine: **300/min (50 Hz) – 300/min (60 Hz)**

Capacità tramoggia: **1,5 kg**

Peso netto: **19 kg**

Dimensioni: **230x670x270 mm**

Consumi consigliati: **fino a 14 kg al giorno**

Durata macine: **1200 kg (x 4 se Red Speed)**

## OPTIONAL



## COLORI DISPONIBILI



## NOTA:

Modello T: con timer

Modello M: con interruttore manuale

## CERTIFICAZIONI



# F4 ECO

Con macine piane da 58 mm  
e potenza di 250 Watt.

Regolazione macinatura micrometrica con ghiera: **continua**

Verniciatura: **standard**

Forcella: **regolabile**

Potenza: **250 watt**

Tipo di macine: **piane**

Diametro macine: **Ø 58 mm**

Giri macine: **1400/min (50 Hz) – 1600/min (60 Hz)**

Capacità tramoggia: **500 g**

Peso netto: **8 kg**

Dimensioni: **169x473x240 mm**

Consumi consigliati: **fino a 1 kg al giorno**

Durata macine: **250 kg**



## OPTIONAL



## COLORI DISPONIBILI



Nero Opaco  
RAL 9017

## CERTIFICAZIONI



Traditional



*Fiorenzato*

THE ORIGIN OF GRINDERS